






TOA

PU WATERPROOF

ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

โพลียูรีเทน ทากันน้ำรั่วซึม าดฟ้า หลังคา
สำหรับทาภายนอกและภายใน

เนื้อฟิล์ม ยืดหยุ่นสูง 800%
ทนทาน...กันรั่วซึม

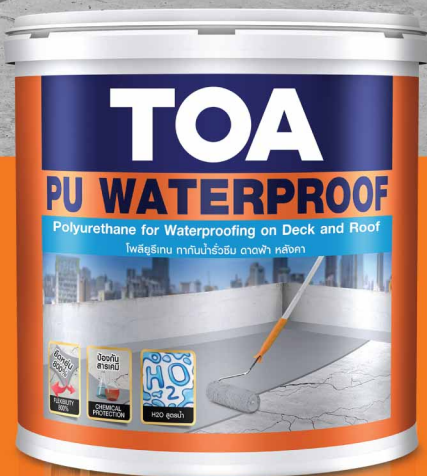

ทีโอเอ พียู วอเตอร์พรูฟ

- โพลียูรีเทนกันซึมไร้รอยต่อ พร้อมใช้งาน กันน้ำได้ 100%
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ไม่มีสารระเหยอันตราย
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 800% ปกปิดรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมี สภาวะอากาศและรังสียูวี


TOA

PU WATERPROOF


ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ

โพลียูรีเทน ทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา

สำหรับภายนอก และภายใน

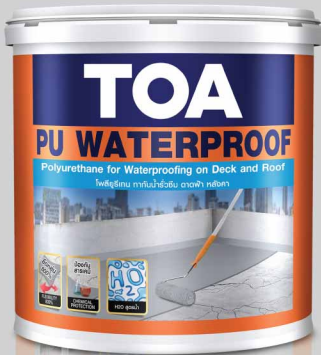

ขนาดบรรจุ 4 กก. และ 20 กก.

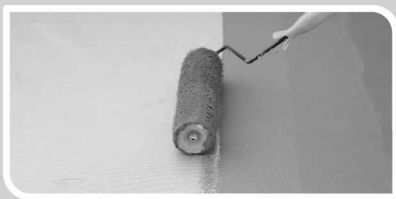

ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ เป็นวัสดุกันรั่วซึม ชนิดโพลียูรีเทนสูตรน้ำสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน แบบส่วนผสมเดียว **กันน้ำรั่วซึม 100%**

เหมาะสำหรับงานกันซึมภายในและภายนอกอาคาร เช่น ทาเคลือบผิวคอนกรีต หลังคา ดาดฟ้า **มีความความยืดหยุ่นตัวสูง 800%** ไร้รอยต่อ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว **ทนทานต่อสารเคมี** แสงแดดและสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำในการทำงาน

วิธีใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก
2. บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างทำความสะอาดแล้วทาทนน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไม่โครคิล หากมีรอยแตกร้าวให้ซ่อมด้วย ทีโอเอ โพลียูรีเทนซิลแลนท์ แล้วทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทาเคลือบด้วย ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ

การทำงาน

1. ใช้ ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ ผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น 1 เทียว แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
2. หลังจากชั้นรองพื้นแห้งแล้วให้ทา ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ 1 เทียว โดยไม่ต้องผสมน้ำ และเสริมความแข็งแรงระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าวด้วย ฝ้าตาข่าย ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ขณะที่ชั้นรองพื้นยังเปียกอยู่ ให้กดฝังฝ้าตาข่ายลงไป เนื้อของทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ
3. ใช้ ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ โดยไม่ต้องผสมน้ำ เทียวที่ 2 แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง ก่อนการทาชั้นถัดไป
4. ใช้ ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ โดยไม่ต้องผสมน้ำ เทียวที่ 3 แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช้งานได้

ปริมาณการใช้งาน

2 กิโลกรัม / ตารางเมตร / รองพื้นและทับหน้า 3 เทียว (ความหนา 1 มิลลิเมตร)

เฉดสี

เทา*



ขาว



*เฉดสีอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพิมพ์

การเก็บรักษา

- เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดสนิท ไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- แนะนำให้ทาเป็นแนวบัวเกินขึ้นไปถึงบริเวณแนวผนังกันตกของพื้นดาดฟ้า
- ไม่ควรทาขณะฝนตก
- ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ ใช้สำหรับกันซึมดาดฟ้าหลังคา ไม่เหมาะสำหรับจุดที่น้ำหรือมีน้ำขังตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ แท็งค์เก็บน้ำ

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร 02-335-5777
www.toagroup.com



SOLUTIONS BUILDER
Innovative Construction Chemicals

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลข้างบนอยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สำนกษณ์สีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandec due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand

Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999