



TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coating



TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coating

ทีโอเอ เดคอร์ สโตน เป็นวัสดุสำหรับผนังหรือฉาบ เพื่อตกแต่งผนังอาคาร
ผลิตจากวัตถุดิบ และเม็ดหินธรรมชาติ คุณภาพสูง ทำให้มีสีสันหลากหลาย
คงทนและสวยงาม เหมือนการตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ

- น้ำหนักเบากว่าหินธรรมชาติ
- สามารถใช้ตกแต่งพื้นผิวได้หลายรูปแบบและรูปทรง
- ยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างเหนียวแน่น และทนทานต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
- การเกาะติดของฝุ่นละอองต่ำ

TOA Décor Stone is a natural stone-like coating manufactured by
high quality of raw material and aggregate. It provides colorful,
durable and elegance for building as natural stone decoration.

- Light weight
- Good for various surface and design
- Excellent adhesion and weather resistance
- Low dirt-pick-up



TOA Décor Marble

Splendid and unique by limestone

Marble

เดคอร์ มาร์เบิล : เสริมความงามสง่าและมีเอกลักษณ์กับลวดลายหินอ่อน-หินปู



MB002



MB003



MB004



MB005



MB006




MB007

TOA Décor Granite

Elegance and luxurious with granite-like

Granite

เดคอร์ แกรนิต : เพิ่มความหรูหราและโอ้อ่างแก่อาคารด้วยลวดลายหินแกรนิต

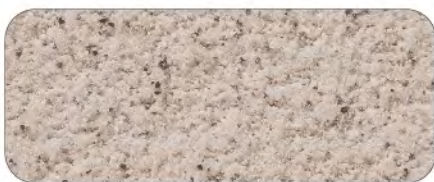

GL002



GL003



GL005

- สรสีเดคส์ GL คือ สี 1 ส่วน , GT คือ สี 2 ส่วน และ GR คือ สี 3 ส่วน (Color Code : GL 1 part, GT 2 parts, GR 3 parts)
- ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งซื้อตามรุ่น สรสีเดคส์ และสัดส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนดทั้งระบบ (Recommend order follow pattern, color and ratio for TOA Décor Stone system)
- เดคส์ และลวดลายที่ได้อาจแตกต่างกันจากแคตตาล็อกนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน (Color and pattern may varies depending on the catalog and technical skill)
- เดคส์ในแคตตาล็อก อาจดูต่างเนื่องจากเป็นข้อจำกัดในการพิมพ์ และความละเอียดของสีในแคตตาล็อกดิจิทัล (Color on this catalog may vary slightly from printing limitations.)
- หากมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำในด้านต่างๆ สามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรง (If there's any concern and advise on product, Please contact manufacturer.)

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออาจมี อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสามารถปรึกษาร้านค้าที่จำหน่าย TOA โฟลอร่า Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.

TOA Décor Look

Creative and colorful as color-stone

Look


เดคอร ลुक : สร้างสรรค์พื้นผิวด้วยสีสนี่ที่หลากหลายกับสวดลายหินสี



L002A



L002B

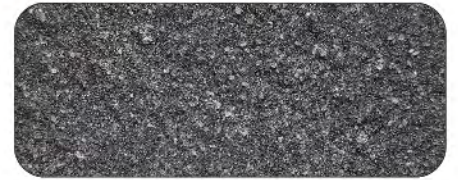

L002C



L003A




L003B




L003C



L010A

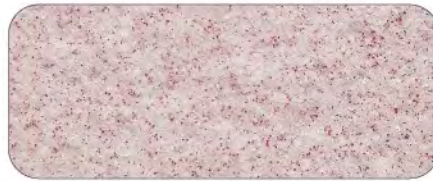

L010B

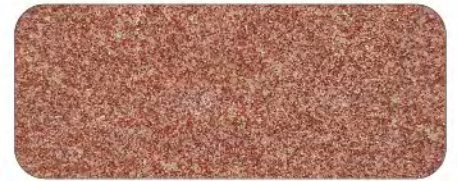

L010C



L004A



L004B



L004C



L005A



L005B



L005C



L006A



L006B



L006C

TOA Décor Sandstone

Natural-like decoration in sandstone

Sandstone

เดคอร แซนสโตน : สวดงามแบบธรรมชาติเสมือนการตกแต่งด้วยหินทราย-หินดินดาน



ST001



ST005




ST007



ST002



ST003

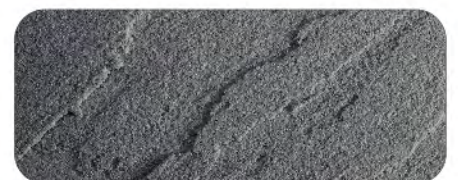

ST004

TOA Décor Stone

Natural Stone-Like Special Decorative Coatings



TOA Décor Stone is a natural stone-like paint based on high quality of acrylic resin and natural stone aggregate. It is extremely durable and excellent adhesion strength on the surface with natural stone-like finishing, various range of color to create natural and elegance texture for exterior and interior decoration.

New Surface

- In order to release humidity and alkali from new concrete, leave it dry for 3 - 4 weeks before coating. An appropriate rate of humidity on surface and relative humidity shall be less than 14% and 80% respectively. It shall be dry, clean and free from efflorescence, oil and dirt.

Surface Preparation

Old Surface

- Scrape all dirt and poorly adhering
- Wipe all fungus and mould growth area with TOA 113 MicroKill. Then leave the surface dry and apply TOA 113 MicroKill 1 coat.

Coating System

| System | Product | No. of Coat | Coverage (sqm. / Drum / Application system) | Dilution (%) | Recoat (hrs.) | Application |
|--------------|---------------------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| Primer Coat | TOA AS Primer | 1 | 30 / GL | Water 0 - 5% | 2 - 3 | Roll, Spray |
| Texture Coat | Décor Granite | 2 | 5.5 - 6.0 / Drum | Water 0 - 5% | 2 - 4 | Spray |
| | Décor Look | | 8 - 10 / Drum | | | Spray |
| | Décor Marble | | 5.5 - 6.0 / Drum | | | Spray / Plaster |
| | Décor Sandstone | | 5 - 5.5 / Drum | | | Plaster |
| Top Coat | TOA Clear Coat water base | 1 | 10 / GL | - | - | Spray |

Remark : 1. Leave texture coat dry for 8-10 hrs. before spraying TOA Clear Coat water base for 1 time
2. Drying time may vary on atmosphere while coating
3. TOA Décor Stone 1 Drum = 25 Kilograms

ทีโอเอ เดคอร์ด สโตน เป็นวัสดุพ่น-ฉาบตกแต่งผนังอาคารที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิกเรซินคุณภาพพิเศษและเม็ดหินธรรมชาติ ทำให้มีคุณสมบัติด้านความคงทนแข็งแรง การยึดเกาะที่เหนียวแน่นและความสวยงาม เหมาะสำหรับการตกแต่งที่ต้องการความหรูหราและความสวยงามแบบหินธรรมชาติ พร้อมสีล้วนและรูปแบบหลากหลายตามรูปแบบการใช้งานต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

พื้นผิวพ่นปูนฉาบใหม่

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า

- หลังจากการฉาบผนังปูนควรทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนการใช้สี เพื่อให้ต่างและความชื้นในปูนลดลง
- พื้นผิวผนังปูนฉาบควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%
- พื้นผิวผนังปูนฉาบต้องแห้งสนิทและสะอาด ปราศจากคราบเกลือ ไขมัน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ
- ขจัดฟิล์มสีที่หลุดล่อน และฝุ่นของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราต้องขจัดออกโดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เทียว

ระบบการทาสี

| ขั้นตอน | ผลิตภัณฑ์ | จำนวนเที่ยว | การปกคลุมพื้นที่ (ตรม.ตม./ระบบการทาสี) | การเจือจาง (%) | แห้งกับได้ (ชม.) | วิธีใช้ |
|--------------|---------------------------------|-------------|---|----------------|------------------|-------------|
| สีรองพื้น | ทีโอเอ เอ เอส ไพร์เมอร์ สูตรน้ำ | 1 | 30 / กล. | น้ำ 0 - 5% | 2 - 3 | กลิ้ง - พ่น |
| สีชั้นลวดลาย | เดคอร์ด แกรนิต | 2 | 5.5 - 6.0 / ถัง | น้ำ 0 - 5% | 2 - 4 | พ่น |
| | เดคอร์ด ลูค | | 8 - 10 / ถัง | | | พ่น |
| | เดคอร์ด มาร์เบิล | | 5.5 - 6.0 / ถัง | | | พ่น / ฉาบ |
| | เดคอร์ด แซนสโตน | | 5 - 5.5 / ถัง | | | ฉาบ |
| สีเคลือบ | ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ | 1 | 10 / กล. | - | - | พ่นหนา |

หมายเหตุ : 1. หลังการทำงานสีชั้นลวดลายเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนการพ่นสีทับหน้าทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เทียว
2. ระยะเวลาการแห้งของสีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในการทำงานขณะนั้น
3. ขนาดบรรจุ ทีโอเอ เดคอร์ด สโตน 1 ถัง = 25 กิโลกรัม



Inspire Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2326 5555 โทรสาร : 0 2312 9927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2326 5555 Fax : +66 (0) 2312 9927