

TOA FAST DRY



สีพ่นรองพื้นอุตสาหกรรม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ!!



แห้งเร็ว



ขัดง่าย



ซึมลึกยึดเกาะดีเยี่ยม



✓ **แห้งเร็ว** ลดเวลาทำงาน

✓ **ขัดง่าย** ไม่ติดกระดาษทราย ช่วยทำให้ผิวเฟอร์นิเจอร์เรียบเนียน

✓ **เนื้อสีขุ่น** ลดจำนวนรอบการพ่น กลบมิด เต็มเสี้ยน

เหมาะสำหรับ : เฟอร์นิเจอร์ไม้ / เหล็ก / งานบิวอินทุกชนิด



ใช้คู่กับสีพ่นทับหน้า ทีโอเอ
เพื่อคุณภาพและความสวยงาม **สูงสุด**



TOA FAST DRY

LACQUER PRIMER SURFACER
สีพื้นรองพื้นอุตสาหกรรม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ!!



ระบบการใช้งาน		
วิธีใช้งาน		
อุปกรณ์	พลมกบินเนอร์	การพลมกบินเนอร์ (%)
แปรงทาสี	ทื่อเอ แล็กเกอร์ กบินเนอร์ เบอร์ 71	100 - 150%
เครื่องพ่น		150 - 200%
การเตรียมพื้นผิว		
• พื้นผิวเก่า	1. ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน 2. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบไขมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ	
• พื้นผิวใหม่	1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทื่อเอ ดีเอสซี #240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อดโรบิวรอยแตก ต่ำห็นบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน 4. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบไขมัน, คราบเกลือและสารปนเปื้อนอื่นๆ	
ระบบการทาสี		
• สีรองพื้น	1. ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทื่อเอ สีพื้นรองพื้นชนิดแห้งเร็วพิเศษ สีเทา หรือ สีขาว อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 15 - 20 นาทีก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป)	
• สีทับหน้า	1. ทาหรือพ่นด้วย สีพื้นอุตสาหกรรม ทื่อเอ อย่างน้อย 2 เที่ยว 2. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทื่อเอ ดีเอสซี #320 - 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ	
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C : อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	

ข้อมูลเปรียบเทียบทางเทคนิค				
สีรองพื้นเทา	เจดสี	แห้งผิว (นาที)	แห้งทากับได้ (นาที)	แห้งแข็ง (ชั่วโมง)
TOA FAST DRY	เทาเข้ม	5	15	1

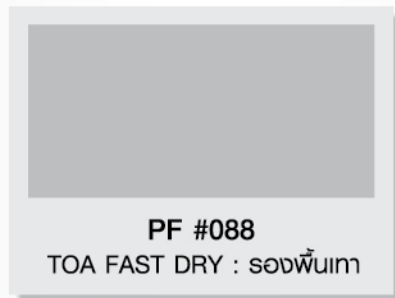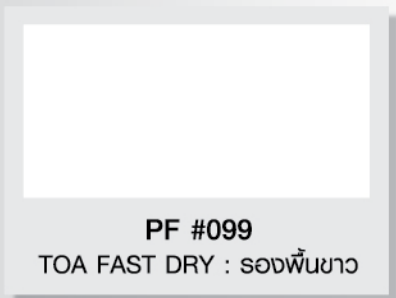

ขนาดบรรจุ : 1/4 , 1 และ 5 แกลลอน

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



Inspire
Better Living

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927