

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACRYLIC



Non Yellow
สูตรขาวไม่เหลืองตัว



สีฟันเฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยีเดียวกับ
สีฟันรถยนต์ล่าสุดจากญี่ปุ่น



TOA INDUSTRIAL LACQUER

สีฟันอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว สำหรับสีเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการงานคุณภาพสูง

สีฟันอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว (Non-Yellow)

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ผสมผงสีมาตรฐานสูงเกรดเดียวกับสีฟันรถยนต์ และผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ฟิล์มสีมีความเงางาม ขาวไม่เหลืองตัว ยึดเกาะดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้ทั้งทา และพ่น เหมาะกับพื้นผิวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF เหล็ก โลหะ

คุณสมบัติพิเศษ

- ไม่เหลืองตัว (รับประกัน 1 ปี ใช้สำหรับภายในเท่านั้น)
- ฟิล์มสีไม่กรอบแตก ตามการยืดหดตัวของเนื้อไม้
- แห้งเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานและมีประสิทธิภาพในการปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับสีฟันอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
- เนื้อสีมาก ไม่ผสมแข็ง
- ทนรอยขีดข่วนได้ดี และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ทนความร้อน 50 องศาเซลเซียส
- สามารถพ่นชิ้นส่วนรถยนต์ได้



เหมาะกับงานประเภท

- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in ที่ต้องการความขาวไม่เหลืองตัว และความเงางามเป็นพิเศษ
- งานตกแต่งภายในทุกชนิด ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก หรือพลาสติก
- งานเร่งด่วนที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเป็นพิเศษ



สัมผัสความ...ขาวทน ขาวนาน!!
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
"รับประกันความขาวนาน 1 ปี*"



หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพงานเฟอร์นิเจอร์ขาวไม่เหลืองตัวนาน 1 ปี ต้องใช้ควบคู่กับ สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาว TOA White Primer Surfacer เท่านั้น

INDUSTRIAL LACQUER


SUPER ACRYLIC

สีทัวโบ ▼


สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว ▼




เงา/ Gloss

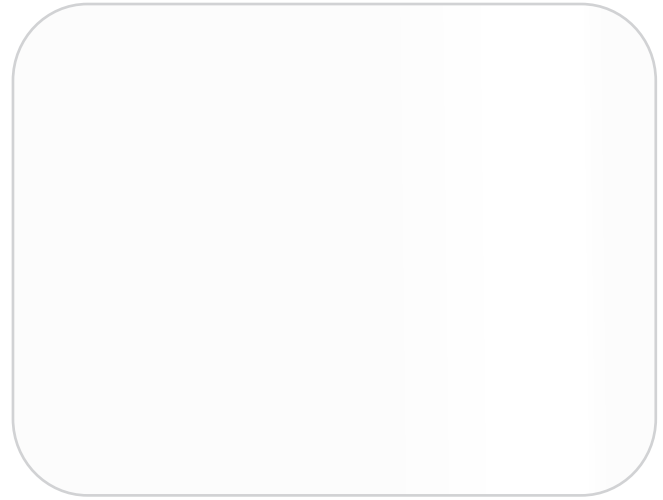


เงา/ Gloss

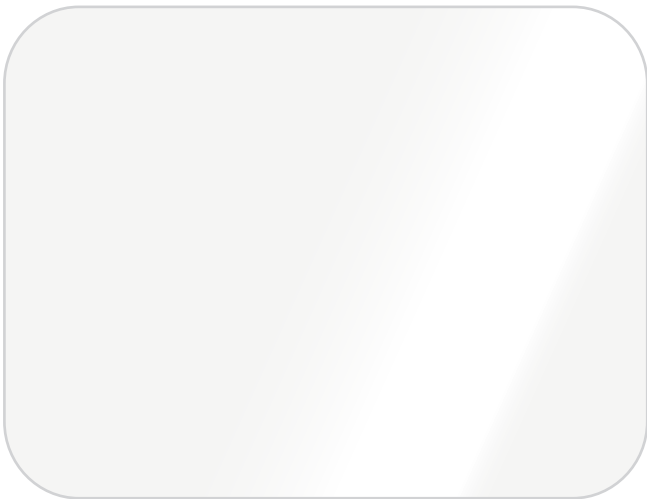


กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)

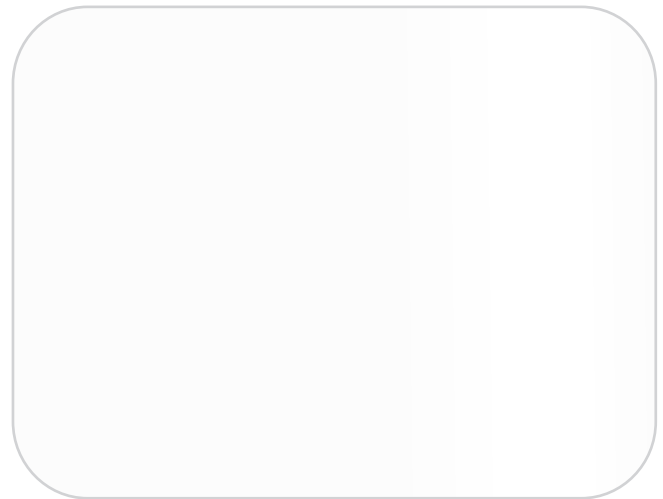

กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)

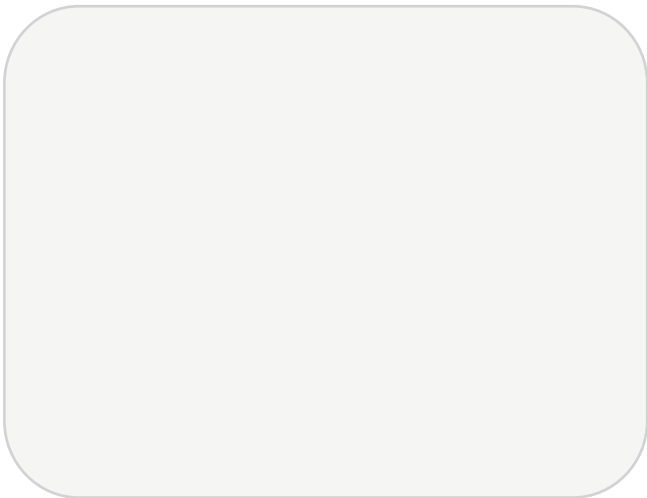

ด้าน/ Matt

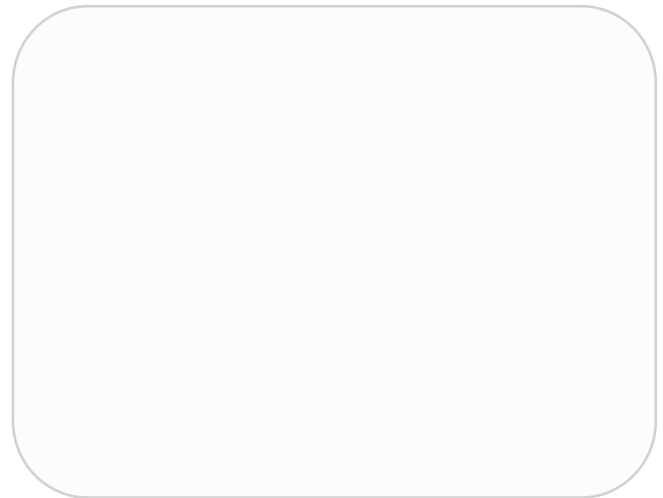

ด้าน/ Matt

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACRYLIC

สีฟันอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว (Non Yellow)

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการคุณภาพสูง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	ครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	เวลาแห้ง
สีรองพื้น (TOA White Primer Surfacer)	ด้าน	50-60 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว	แปรง หรือ เครื่องพ่น	ทีโอเอ แลคเกอร์ ทินเนอร์ เบอร์ 71 (TOA Lacquer Thinner No.71)	30-50 นาที/เทียว
สีทับหน้า TOA Industrial Lacquer (Non Yellow)	เงา ด้าน	50-55 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว			

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
ยังไม่เคทาสี	เคทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคทาสี	เคทาสีมาแล้ว
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว			
<ul style="list-style-type: none">■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง และคราบไขมัน■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)■ อุดโพรงรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอดพองผสม TOA Acrylic Filler สัดส่วน 2 ต่อ 1 แล้วขัดตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย	<ul style="list-style-type: none">■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)	<ul style="list-style-type: none">■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)	<ul style="list-style-type: none">■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)
ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น			
<ul style="list-style-type: none">■ พันหรือทา สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer อย่างน้อย 2 เทียว (กรณีไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ ก่อนจำนวน 1 เทียว)	<ul style="list-style-type: none">■ พันหรือทา สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer จำนวน 1-2 เทียว (สำหรับพื้นผิวเหล็กควรทาสีรองพื้นด้วย TOA Rust Tech ก่อน 1-2 เทียว กรณีโลหะพ่นกันสนิม โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกันต้องทาสีรองพื้นอะซิโพรเมอร์ ทีโอเอ ก่อน 1 เทียว)		
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า			
<ul style="list-style-type: none">■ พันหรือทา สีฟันอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว TOA Industrial Lacquer (Non Yellow) ทีโอเอ จำนวน 2-3 เทียว			

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระงับกระเด็นเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

สงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ไม่ได้มาจากการทดลอง และประสบการณ์จากช่างมืออาชีพ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



TOA White Primer Surfacer SUPER HIDING สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาว ชนิดแห้งเร็ว สำหรับงานไม้, พลาสติก เหล็กทุกชนิด

- ให้ความสามารถในการกลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม (Super Hiding) ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ให้ฟิล์มสีขาวเรียบเนียนทุกพื้นผิว ไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF พื้นผิวเหล็ก โลหะ และพลาสติก
- ทาหรือพ่นได้ง่าย แห้งเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
- เนื้อสีมากไม่พวมแข็ง



Inspire
Better Living

ได้รับรองมาตรฐาน / Certified
ISO
9001 ▪ 14001
45001 ▪ 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927